

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwerter-unicable-ii-inverto-dcss-polsat-box-canal-idlu-24ul40-plstm-bpp-p-10241.html>



Konwerter UNICABLE II INVERTO dCSS POLSAT BOX CANAL+ IDLU-24UL40-PLSTM-BPP

Cena	161,99 zł
Numer katalogowy	IDLU-24UL40-PLSTM-BPP
Kod producenta	IDLU-24UL40-PLSTM-BPP
Kod EAN	5453002613115
EAN (GTIN)	5453002613115
Kod producenta	IDLU-24UL40-PLSTM-BPP
Marka	Inverto
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Szerokość produktu	40
Typ	unicable
Model	24UL40
Waga produktu	360
Współczynnik szumów	1
Średnica uchwytu	40 mm
Zużycie energii	400

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!



Konwerter Unicable II dCSS Cyfrowy
Polsat IDLU-24UL40-PLSTM-BPP

Konwerter **Unicable II dCSS SCR** firmy Inverto umożliwia transmisję sygnału nawet do 24 odbiorników (wymagany odpowiedni rozgałęźnik/splitter). Znakomicie sprawdza się z dekoderni Cyfrowego Polsatu - zalecane do urządzeń z serii Evobox, ale działa również z dekoderni HD, np. HD5500s

Za pomocą konwertera można podłączyć:

1. Dwa dekodery Evobox PVR oraz 4 dekodery z serii: Evobox HD, Evobox lite, HD2000, HD3000, HD5000, HD5500s, HD6000
2. Dwa dekodery Evobox HD oraz 4 z serii: Evobox lite, HD2000, HD3000, HD5000, HD5500s, HD6000

Konfiguracja z dekoderni Evobox PVR pozwala w pełni wykorzystać funkcje dekodera, np. jednoczesne nagrywanie trzech kanałów i niezależne oglądanie dowolnego czwartego


Cechy:


- bardzo odporny na ciepło i zimno
- pracuje w dwóch standardach: Unicable I - EN50494 , 8 kanałów oraz Unicable II - EN50607, 24 kanały

Dodatkowa funkcja: wysuwana ochrona pogodowa

Dane techniczne:

- **Wzmocnienie/Zysk:** 55dB (SCR)
- **Współczynnik szumów:** 1dB max.
- **Pobór prądu:** 400mA max.
- **Masa:** 360g
- **Średnica mocowania:** 40mm
- **Zakres częstotliwości wejściowych:** 10,7 - 12,75 GHz
- **Zakres częstotliwości wyjściowych:** 950-2150 MHz

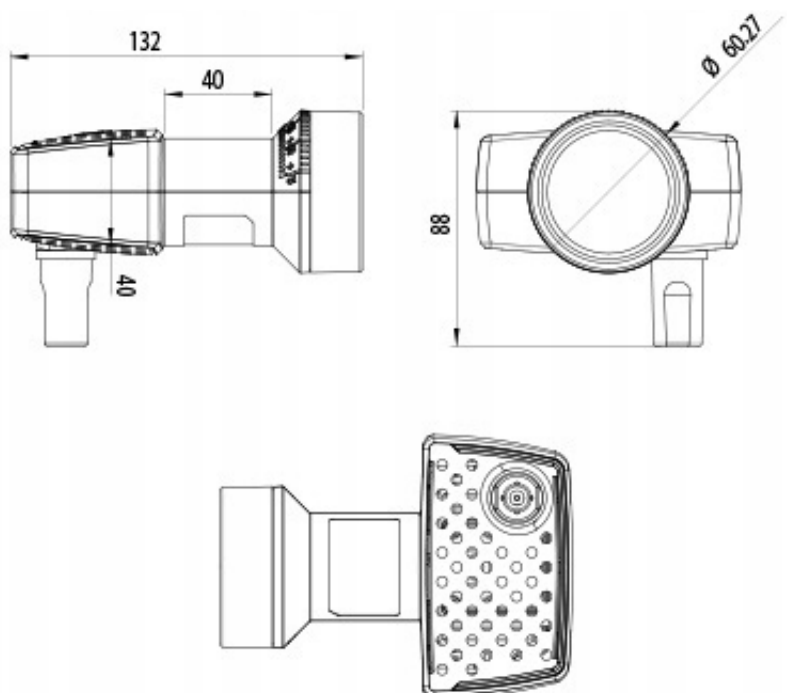

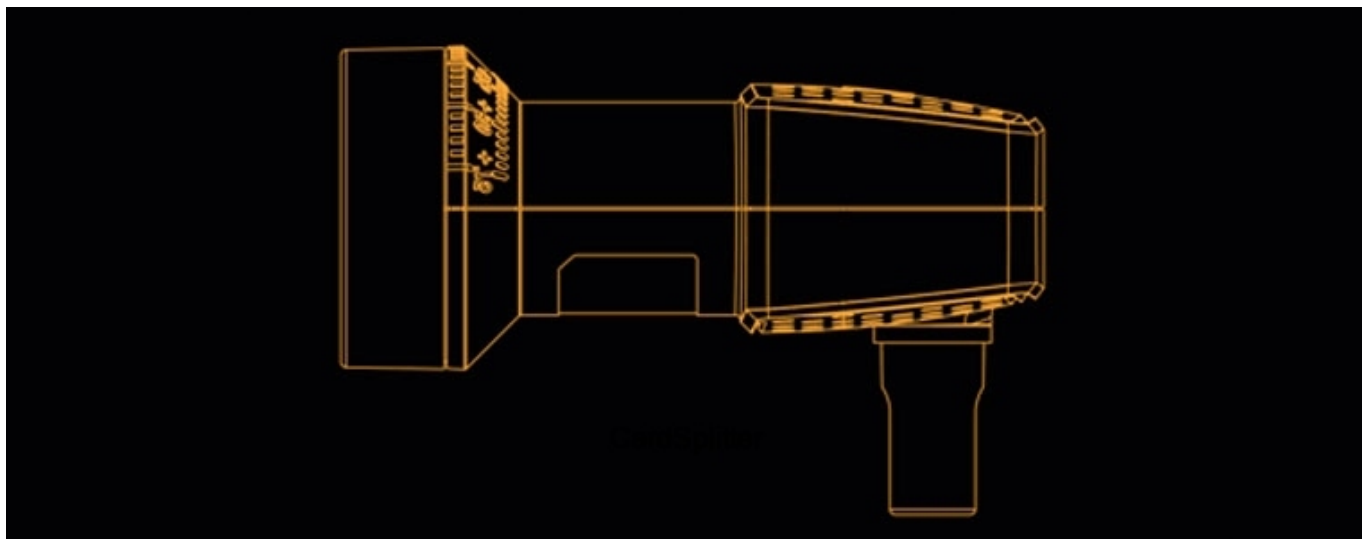



Dzięki jednemu z naszych klientów wklejamy tutaj zestawienie parametrów zaprogramowanego konwertera, na pewno się to przyda naszym kupującym (dziękujemy Panu Damianowi za wykonanie zestawienia)

PARAMETRY:

Unicable I + Unicable II - kanał 1: częstotliwość 1210, szerokość pasma: 40

Unicable I + Unicable II - kanał 2: częstotliwość 1420, szerokość pasma: 40

Unicable I + Unicable II - kanał 3: częstotliwość 1680, szerokość pasma: 40

Unicable I + Unicable II - kanał 4: częstotliwość 2040, szerokość pasma: 40

Unicable I + Unicable II - kanał 5: częstotliwość 0978, szerokość pasma: 40

Unicable I + Unicable II - kanał 6: częstotliwość 1028, szerokość pasma: 40

Unicable I + Unicable II - kanał 7: częstotliwość 1072, szerokość pasma: 40

Unicable I + Unicable II - kanał 8: częstotliwość 1116, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 9: częstotliwość 1160, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 10: częstotliwość 1271, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 11: częstotliwość 1315, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 12: częstotliwość 1359, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 13: częstotliwość 1484, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 14: częstotliwość 1528, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 15: częstotliwość 1572, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 16: częstotliwość 1616, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 17: częstotliwość 2084, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 18: częstotliwość 2128, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 19: częstotliwość 1816, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 20: częstotliwość 1860, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 21: częstotliwość 1904, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 22: częstotliwość 1948, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 23: częstotliwość 1992, szerokość pasma: 40

Tylko Unicable II - kanał 24: częstotliwość 1728, szerokość pasma: 40