

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/uliczna-lampa-solarna-panel-81-smd-led-50w-80lm-pilot-srebrna-jd-1950-p-15656.html>



## Uliczna Lampa Solarna Panel 81 SMD LED 50W 80LM Pilot srebrna JD-1950

Cena	<b>450,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>JD-1950</b>
Kod producenta	<b>JD-1950</b>
Kod EAN	<b>5907222214299</b>
EAN (GTIN)	<b>5907222214299</b>
Kod producenta	<b>JD-1950</b>
Marka	<b>Solar Light</b>
Zasilanie	<b>solarne</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>5</b>
Cechy dodatkowe	<b>czujnik czasu świecenia</b>
Liczba punktów światła	<b>więcej niż 12</b>
Źródło światła	<b>ze zintegrowanym źródłem światła</b>
Strumień świetlny	<b>80</b>
Moc lampy	<b>50</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>

### Opis produktu

#### Energooszczędna Lampa LED

Lampa wysoce wodoodporna. Lampa zbudowana jest z prostokątnych diód LED. Jej wskaźnik barwy wynosi ponad 80, a lumenów ponad 130 na Watt. Czas ładowania lampy wynosi 8 godzin, natomiast czas rozładowania to 36 godzin. Stopień wodoodporności wynosi IP65. Posiada szeroki zakres luminencji, z kolei powierzchnia ekspozycji to 80 metrów kwadratowych. W pochmurną i deszczową pogodę, jest w stanie wytrzymać do 5 dni.

#### WYSOKOWYDAJNE PANELE SŁONECZNE

Wykonana z polikrzemowych paneli, posiada Wyższy Współczynnik Konwersji Foteolektrycznej – 18%, dzięki czemu, możliwe jest szybsze ładowanie, w szczególności w słoneczny dzień. Wystarczy tylko 4-6 godzin, aby dokonać pełnego naładowania w ciągu dnia.

#### Pilot na podczerwień


Zakres obsługi zdalnym pilotem to 12 metrów, jest łatwy w obsłudze i bardzo czuły. Jest bardzo wygodny.

#### Czujnik podczerwieni

---

W urządzeniu występuje czujnik podczerwieni, wykrywający temperaturę ludzkiego ciała. Gdy tylko jakaś osoba wejdzie w zasięg 8 metrów, lampa zmieni się z trybu słabego oświetlenia w tryb pełnego oświetlenia, przy czym, inne obiekty i dźwięk nie będą miały na nią wpływu.



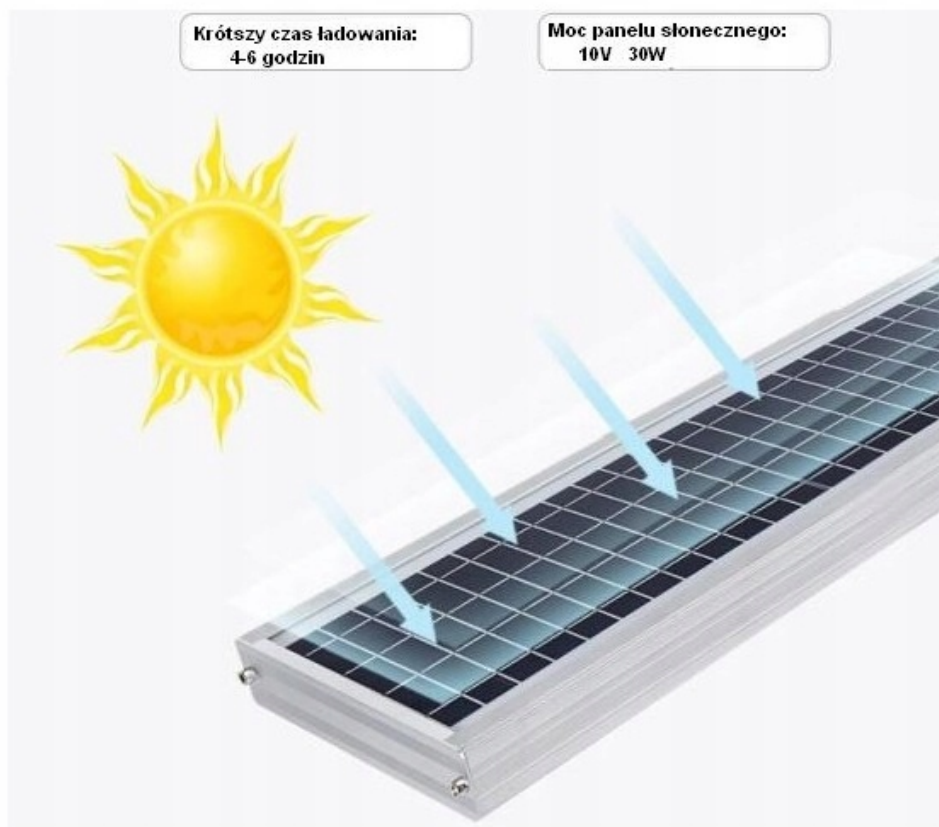

### Parametry techniczne

- Model - JD-1950 Panel słoneczny
- Panel słoneczny 10V 16W Polikrystaliczny silikon
- Akumulator 3,2 V 20000 MAH 32650 litowo-żelazowy fosforanowy
- Źródło światła 81 "SMD LED" 5736 "
- Moc źródła światła 50W
- Czas ładowania 6-8 godzin
- Czas rozładowania / Czas pracy 15-20 godzin
- Temperatura barwowa - Temperatura Ciepły biały (WW) - (3000-3500K); Biały (CW) - (6000-6500K)
- Materiał / główny materiał Aluminium
- Tryb pracy / tryb sterowania Sterowanie oświetleniem + indukcja ludzkiego ciała + inteligentny pilot zdalnego sterowania (30-krotny projekt zasilania indukcyjnego na noc) / indukcja światła i inteligentny
- Zdalne sterowanie i indukcja kształtów ludzkich
- Stopień ochrony / Stopień ochrony IP65
- Kolor - srebrny
- Wymiar 50x32,50cm



