Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:06

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/rozgaleznik-sygnalu-tv-5-1000-mhz-axing-bve-20-01-p-6523.html



Rozgałęźnik sygnału TV 5-1000 Mhz AXING BVE 20-01

Cena	**19,99 zł**
Numer katalogowy	**BVE 20-01**
Kod producenta	**BVE 20-01**
Kod EAN	**7611682240207**
EAN (GTIN)	**7611682240207**
Kod producenta	**BVE 20-01**
Marka	**Axing**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.06**
Model	**BVE 20-01**

Opis produktu



ROZGAŁĘŹNIK SYGNAŁU TVAXING BVE 2-011-WEJŚCIE, 2-WYJŚCIA

OPIS

Rozgałęźnik wyprodukowany przez szwajcarską firmę AXING, lidera wśród dostawców sprzętu RTV-SAT na rynek europejski. Produkt cechuje się starannością wykonania, powtarzalnością parametrów. Inżynierowie AXINGAdołożyli wszelkich starań w celu zminimalizowania tłumienia. Produkt posiada bardzo dobre wartości parametru - dopasowanie (tłumienie odbić).

Cechy wyróżniające

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- pozłacane piny sygnałowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu**: Rozgałęźnik BVE 20-01,Rozgałęźnik BVE 30-01,Rozgałęźnik BVE 40-01,Rozgałęźnik BVE 60-01,Rozgałęźnik BVE 80-01
- **Ilość wyjść**: 2,3,4,6,8
- **Tłumienie dla 40MHz**: 3,5,5,5,7,9,11
- **Tłumienie dla 470MHz**: 3,6,5,6,7,2,9,11
- **Tłumienie dla 862MHz**: 4,0,6,0,7,6,10,11,5
- **Tłumienie dla 1000MHz**: 4,3,6,2,8,0,11,0,12,0
- **Izolacja wewn. dla 40MHz**: 25,20,24,25,30
- **Izolacja wewn. dla 470MHz**: 40,30,30,25,30

- **Izolacja wewn. dla 862MHz**: 30,25,30,25,25
- **Izolacja wewn. dla 1000MHz**: 25,25,30,23,22
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz**: 30,20,20,18,18
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz**: 30,23,23,20,20
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz**: 26,23,23,26,20
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz**: 24,23,23,26,20
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz**: 30,20,20,18,18
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz**: 45,23,23,20,20
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz**: 20,20,20,20,18
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz**: 20,20,20,16,18
- **Wymiary**: 67x55x30mm,89x55x30mm,89x55x30mm,142x64x32mm,142x64x32mm



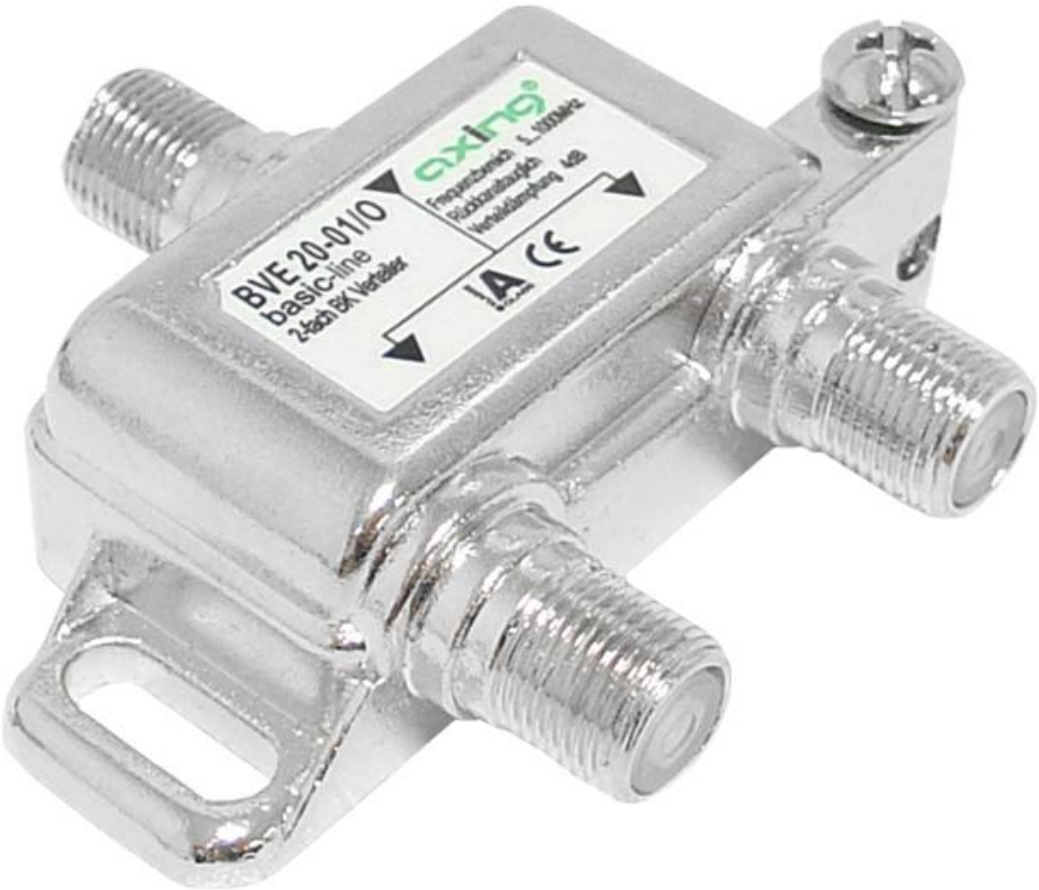
BVE 20-01/0
basic-line
2-fach BK Verteiler
axing


BVE 20-01/O
basic-line
2-fach BK Verteiler
axing
Frequenzbereich 5...1000MHz
Rückkanaltauglich
Verteildämpfung 4dB
BVE 20-01/O
basic-line
2-fach BK Verteiler
axing
Frequenzbereich 5...1000MHz
Rückkanaltauglich
Verteildämpfung 4dB

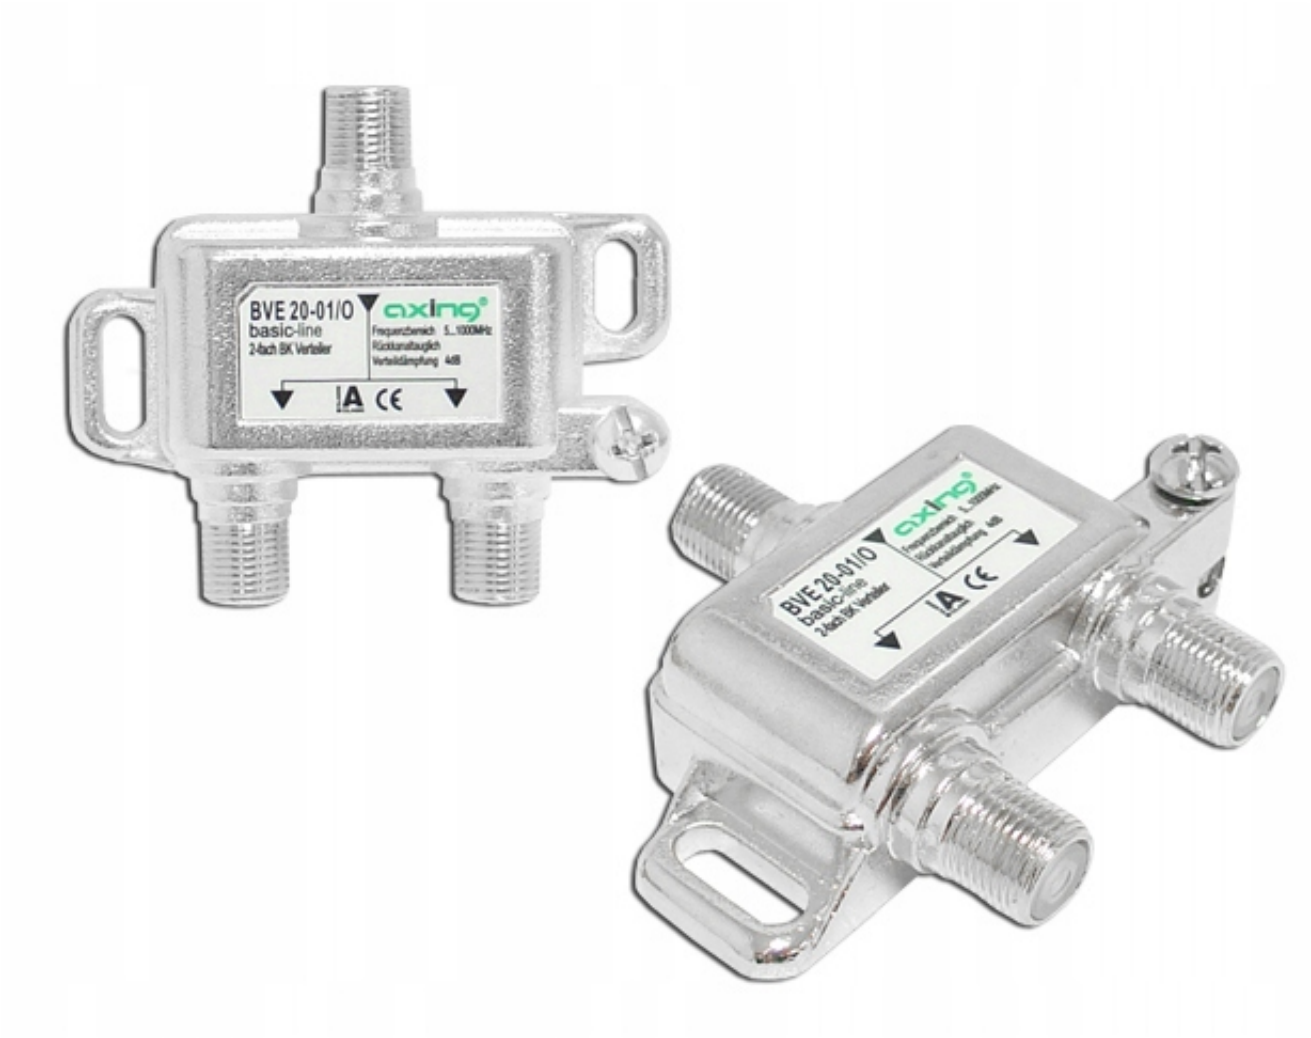
BVE 20-01/O
basic-line
2-fach BK Verteiler
axing
Frequenzbereich 5...1000MHz
Rückkanaltauglich
Verteildämpfung 4dB
CE
BVE 20-01/O
basic-line
2-fach BK Verteiler
axing
CE