

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwerter-lte-twin-gt-sat-0-1-db-gt-t40m-ultra-jakosc-p-9767.html>



Konwerter LTE Twin GT-SAT 0,1 dB (GT-T40M) ultra jakość

Cena	43,98 zł
Numer katalogowy	GT-T40M
Kod producenta	GT-T40M
Kod EAN	5453001611679
EAN (GTIN)	5453001611679
Kod producenta	GT-T40M
Marka	GT-SAT
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Typ	twin (podwójny)
Model	GT-T40M
Waga produktu	0.2
Współczynnik szumów	0.1
Zużycie energii	75


Opis produktu



Konwerter LTE Twin GT-SAT 0,1 dB (GT-T40M)

Konwerter typu Twin służy do odbioru sygnału z jednej pozycji satelitarnej dla dwóch odbiorników lub jednego PVR w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K. LNB bardzo dobrze współpracuje z odbiornikami oferowanymi przez wszystkich operatorów satelitarnych, np. NC+, Cyfrowy Polsat i wiele innych.

TEST INTERFERENCJI LNB TWIN GT-SAT GT-T40M:

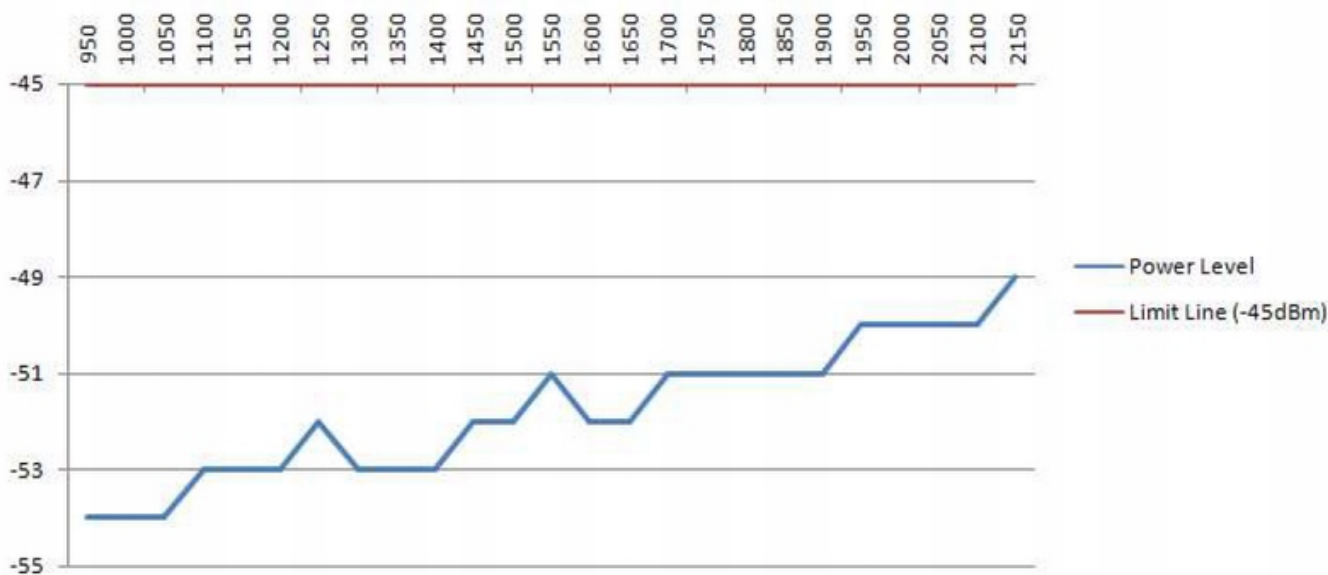

Zalety LNB GT-SAT:

- odporny na sygnał LTE
- ultra niski poziom hałasu 0,1dB
- zasilany przez technologię PLL
- zoptymalizowany poziom wzmocnienia do 61dB
- odbiór w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K

Konwertery GT-SAT są jednymi z najlepszych w swojej klasie. Mają zoptymalizowany poziom wzmocnienia, bardzo dobrą separację wyjść i jedne z najlepszych ekranowań na rynku, odporne na wszelkiego typu zakłócenia, m in. pochodzące z sieci GSM, LTE, itp.

Parametry techniczne:

- **Zakres częstotliwość wejściowej:**

Low Band: 10.7 ~ 11.7 GHz

High Band: 11.7 ~ 12.75 GHz

- **Zakres częstotliwość wyjściowej:**

Low Band: 950 ~ 1950 MHz

High Band: 1100 ~ 2150 MHz

- **Częstotliwość:**

Low Band: 9,75 GHz

High Band: 10,60 GHz

- **Współczynnik szumów:** 0,1 dB
- **Poziom wzmocnienia:** 57 ~ 61 dB
- **Przepustowość:** 26 MHz: +/- 0.5dB
- **Zużycie energii:** 75 mA
- **Typ złącza:** 2x F-żeńskie
- **Wyjście:**
- **Zakres temperatur:** -40 ° C ~ + 65 ° C
- **Mocowanie:** 40mm



4K
ULTRA HD



HD
TV

